


Autoserveur/Ecorinceur

Hydro-Pulvé gère les fonds de cuve depuis 1998

Kit de gestion des fonds de cuve prix de l'innovation foire de Châlons 1998

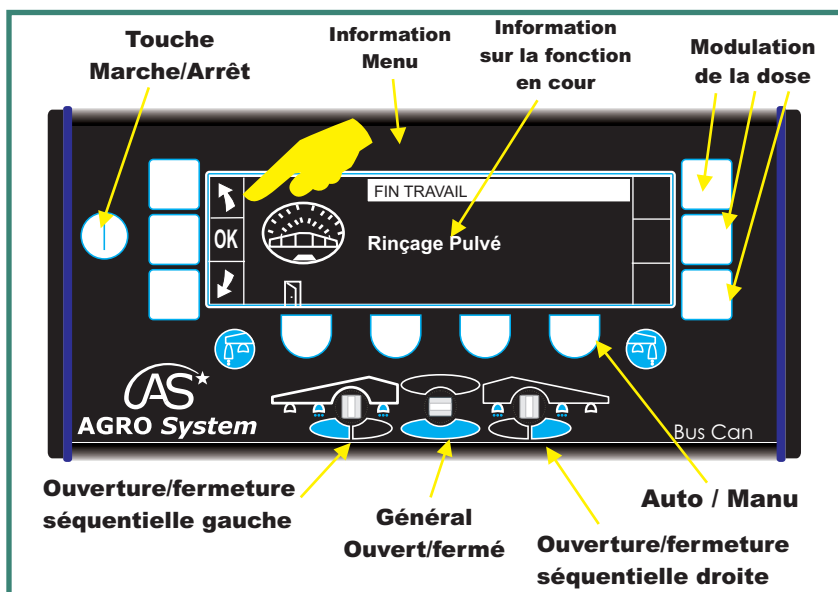

FONCTIONS

* Mode rinçage rampe seule (sans retour)rinçe tout le circuit pulvé depuis la pompe jusqu 'aux buses.

* Mode rinçage pulvé suivant la règle de dilution (Arvalis) de 2 à 5 rinçage successifs. Les volumes transférés s 'adaptent au fond de cuve pré-définis ou tiennent compte du volume de fond de cuve restant

si jauge électronique.

Transfert d 'un volume d 'eau de la cuve de rinçage vers la cuve de pulvé, programmable.



Nouveau : Vanne manuelle commandée hydrauliquement

Sécurité en cas de panne

Deux modules :

- * Boîtier de commande de rinçage et de la pulvé (en cabine)
- * Boîtier de commande des fonctions de remplissage (sur pulvé)

Boîtier de commande cabine Génus + : DPA du pulvé, commande du mode rinçage

Boîtier de commande pulvé Gemini : Toutes les fonctions de manoeuvre des vannes de remplissage, incorporation, ou les deux, refoul ext, programmation du volume à remplir avec arrêt auto et anti-débordement, rinçage à poste fixe (toutes les fonctions de rinçage sont dans ce cas commandées manuellement).

Commande : * fermeture des vannes pour nettoyage du filtre

* lance de lavage extérieure pulvé

Hydro-Pulvé

115, route nationale 51460 COURTISOLS

Tél : 03.26.66.64.93 Fax : 03.26.66.86.25